

→ Una gran proyección desde una distancia extremadamente corta



-  60" de imagen desde una distancia de tan solo 73cm
-  Imágenes sin sombras sobre una pizarra interactiva
-  Excelente brillo de 2500 lúmenes
-  Altavoces de 8W incorporados. Solución Multimedia todo en uno
-  Funciones avanzadas de seguridad
-  Silencioso, tan solo 28dB
-  Sin ningún tipo de mantenimiento, diseño libre de filtros

EX525ST
Proyector Digital DLP®

Proyección extremadamente corta



La calidad de imagen por excelencia; el modelo EX525ST le dará una gran pantalla de proyección desde distancias muy cortas. Instalado o portátil el EX525ST lleva integrados 8W de audio y una extensa conectividad en un diseño de todo en uno. Con 2500 Lúmenes, este proyector XGA nativo es fácil de usar y permite una proyección sin sombras para las mejores presentaciones de negocios y educación.

LENTE GRAN ANGULAR

Proyecte grandes imágenes desde prácticamente cualquier posición, el EX525ST puede proyectar una impresionante imagen de 60 pulgadas de diagonal y tan solo desde 73 cm de la pantalla.



Independiente o montado en el techo el EX525ST elimina sombras en la pantalla y le permite realizar presentaciones con facilidad.

Proyectores actuales

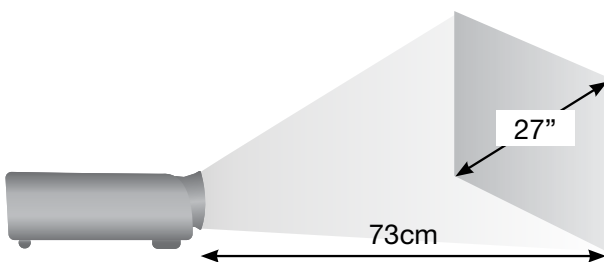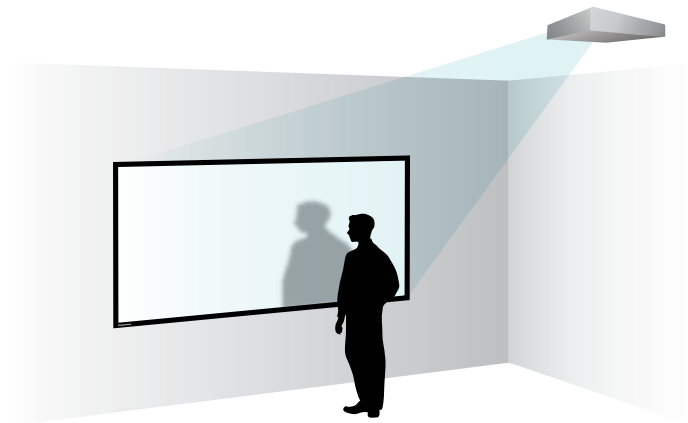

Sin gran angular

EX525ST – Imágenes libres de sombras

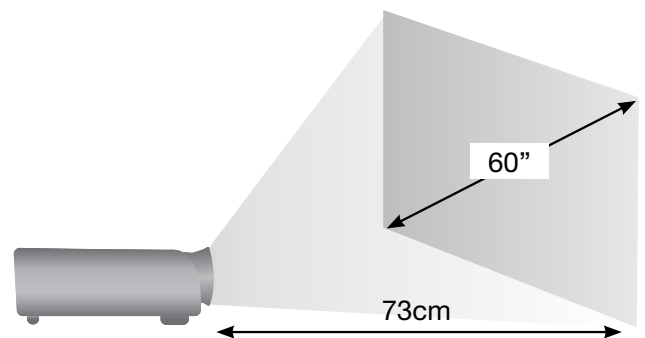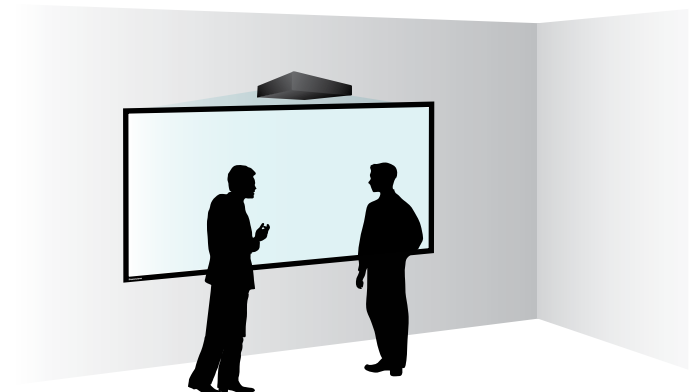

Con gran angular

SIN MANTENIMIENTOS

La tecnología DLP® asegura un bajo coste, larga vida y fiabilidad mejorada comparada con la tecnología LCD.

Ahorre dinero y tiempo con el diseño libre de filtros – no mas cambios de filtros o limpiezas.




GRAN CONECTIVIDAD

El EX525ST puede aceptar una gran variedad de entradas de señal tanto de ordenadores como de fuentes de video, incluyendo entradas : DVI, VGA, SCART, Componentes (Via Adaptador), Video Compuesto, S-Video, RS232 y RJ45


Control y monitorización

Para el control remoto y acceso desde un navegador web, supervise el proyector desde una red LAN RJ45

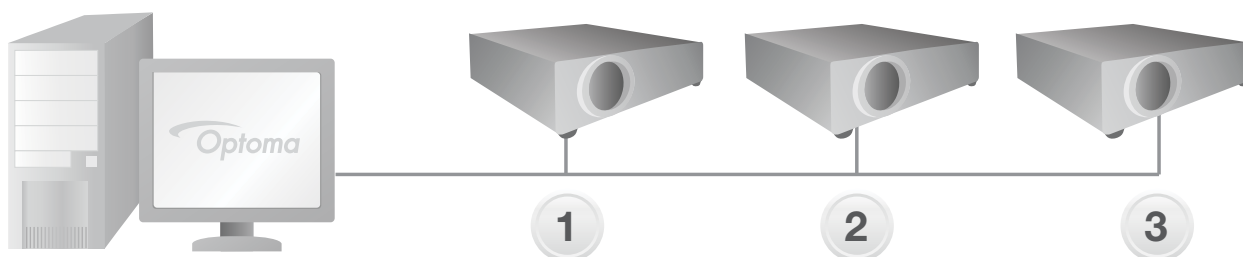

CONECTABLE A CASI TODO

El EX525ST es facil de usar con la mayoría de sus aparatos de entretenimiento en casa incluidos las consolas de videojuegos. Simplemente conecte, encienda y proyecte la última experiencia en gran pantalla.

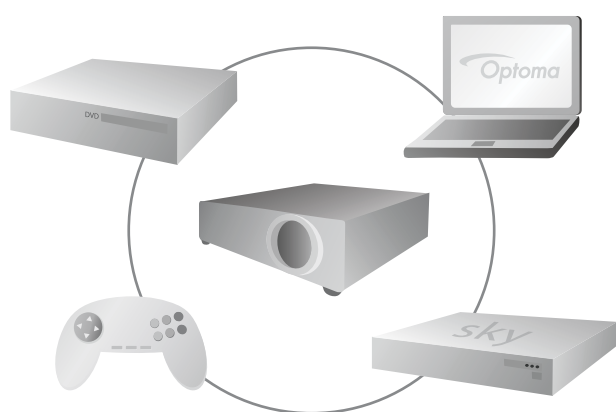

COLORES SORPRENDENTES

La tecnología BrilliantColor™ permite unos niveles más altos de brillo realizando la tonalidad de los colores, dotándoles de más claridad y definición, verá proyectado en la pantalla colores mucho más precisos.



Rendimiento de Color garantizado

La garantía de color de Optoma le garantiza que la calidad de color de su proyector estará como nueva en 5 años*



Estamos seguros que los colores del EX525ST no cambiarán que le garantizamos que los colores seguirán igual de vibrantes y vivos después de muchos años de uso

Tecnología de realzamiento de color e imagen

CON
2500:1 ratio de contraste



SIN
500:1 ratio de contraste



BrilliantColor™

Procesamiento avanzado de color brillo, viveza, colores como los de la vida real.

*Imágenes simuladas

POTENTES ALTAVOCES DE 8W

Todo en uno, portátil, altavoces integrados



LENTE ULTRA CORTA

Solo es necesaria una corta distancia entre el proyector y la pantalla

PORTATIL O INSTALADO

Suficientemente pequeño para transportar de una sala a otra o perfecto para instalar con pizarras interactivas



SEGURIDAD MEJORADA

Con barra de seguridad, Kensington y contraseña

AHORRE TIEMPO Y ENERGÍA

Solo necesita 15 segundos para el encendido y el apagado, así el EX525ST no solo ahorra tiempo sino también energía. La función de temporizador apaga el proyector cuando no está siendo usado, ahorrando energía alargando así la vida de la lámpara asombrosamente hasta 4000h.

Auto Apagado

Si después de un determinado tiempo el proyector no recibe señal, se apagará, conservando energía y alargando la vida de la lámpara.

Encendido rápido

Presenta la imagen en pantalla rápidamente una vez encendido

Modo de reposo

Reduce el consumo de energía

FÁCIL DE USAR

Silencioso

El EX525ST destaca por su diseño silencioso de Optoma, altamente efectivo en reducir los niveles de ruidos a 28dB

Modo de presentación

El EX525St es ideal para mucho más que presentaciones. Seis modos incluyendo un modo de pizarra para el aula, proporcione al instante ajustes optimizados para usos diferentes.

Especificaciones

	EX525ST
Resolución Nativa	XGA 1024 x 768
Resolución comprimida	SXGA (1280 x 1024)
Brillo - BRIGHT modo	2500 Lúmenes
Brillo - STD modo	1500 Lúmenes
Contraste	2500:1
Nivel sonoro	28dB
Vida de la lámpara**	4000/3000 (STD/BRIGHT modo)
Lente de proyección	F Número 2.59 Longitud de foco 6.97mm @ 0.73m Foco/tipo de Zoom Manual Foco / 2.0x Digital Zoom Ratio de distancia 0.6:1 (Distancia de proyección/ ancho de imagen)
Distancia de proyección	0.5 - 3.7m
Tamaño de imagen	1.04m - 7.72m (41.05" - 303.75") Diagonal 4:3
Tecnología de Display	Single 0.55" XGA type X DMD chip DLP® Tecnología de Texas Instruments
Peso / Dimensiones (W x D x H)	4.3 kg / 339 x 276 x 122mm
Control Remoto	Función completa con control de ratón y selector directo de fuente.
ENTRADAS	DVI-I (HDCP), Digital RGB (HDMI via adaptador) 15 Pin D-Sub VGA (SCART & Componentes via adaptador) S-Video 4 Pin Mini Din Compuesto RCA Audio Mini Jack - Entrada de audio de PC 2 x Stereo RCA - Entrada de Audio Video USB (ratón remoto)
CONTROL	RJ45 RS232 - 3 Pin Mini DIN
SALIDAS	15 Pin D-Sub VGA (monitor loop-through) Audio Mini Jack
Audio	8W Altavoces
Ratio de aspecto	4:3 Nativo, 16:9 Compatible
Corrección Keystone	± 20 Grados Vertical
Display en pantalla	18 idiomas: English, German, French, Italian, Español, Portuguese, Polish, Dutch, Russian, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian, Danish, Hungarian, Czech, Turkish and Arabic
Compatibilidad video	PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i
Uniformidad	85%
Colores visualizables	16.7 Millones
Refresco horizontal	91kHz
Refresco vertical	56Hz
Corriente	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo corriente	280W Máximo, Standby modo < 5W (< 1W Opcional)
Condiciones Operativas	Operando: 5 - 35°C, 85% Humedad (Max), 3000m Altitud (Max)
Seguridad	Barra de seguridad, Bloqueo Kensington, Protección por Password
Accesorios Standard	Cubierta de lente, Cable corriente AC, Cable VGA, cable USB, Control remoto con función completa, Pilas x 2, Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CD, Tarjeta de garantía, tarjeta WEEE
RoHS	Conforme
Garantía de Lámpara	6 meses o 1000 horas - lo que llegue antes
Garantía	3 años de garantía, con recogida y devolución Incluida.
Garantía de color*	5 años

Mando a distancia facil de usar



Mando a dsitancia

- 1 Ratón remoto
- 2 Corrección Keystone Vertical
- 3 Control de volúmen
- 4 Ajuste de Brillo
- 5 AV Mute
- 6 Selector directo de fuente

Conexiones

- 7 VGA Loop-through
- 8 VGA - SCART & Componentes via adaptador
- 9 DVI-I - HDMI & 2nd VGA via adaptador
- 10 S-Video
- 11 Video Compuesto
- 12 RS232
- 13 USB (ratón remoto)
- 14 RJ45
- 15 Audio In (DVI-I & VGA)
- 16 Audio In L&R (S-Video & Compuesto)
- 17 Audio Out
- 18 Barra de seguridad
- 19 Bloqueo Kensington™

Conectividad excepcional / múltiples entradas

Conexión Digital y Analógica incluyendo; DVI-I, VGA, RS232, RJ45, Salida VGA y 2 x Entradas Audio.



Distancia de Proyección 0.5 - 3.7m (4:3 Aspect Ratio)

Tamaño diagonal de imagen (inch)	Distancia de Proyección (m)	Tamaño Horizontal de imagen (m)	Tamaño vertical de imagen (m)	Tamaño de diagonal de imagen (m)	Offset Imagen (m)
55	0.67	1.12	0.84	1.40	0.13
60	0.73	1.22	0.91	1.52	0.14
70	0.85	1.42	1.07	1.77	0.16
80	0.98	1.63	1.23	2.04	0.18
90	1.10	1.83	1.38	2.29	0.21
100	1.22	2.03	1.53	2.54	0.23
120	1.46	2.43	1.83	3.04	0.27
304	3.70	6.17	4.64	7.72	0.70

Solo con propósito Informativo

El EX525ST es capaz de proyectar imágenes con relación de aspecto de 16:9. Cuando se proyecta en 16:9 el tamaño de imagen, tamaño de pantalla y la información de offset son diferentes a las indicadas anteriormente.

Optoma Spain.

C/ Jose Hierro 36, Of 1C. 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid

www.optoma.es

Panoview
Optoma recomienda pantallas
www.panoview.eu



* La garantía de Optoma se establece en un uso normal del producto. La garantía de calidad de color de Optoma DLP® será indistinguible de cuando el proyector sea nuevo. Tenga en cuenta que las lámparas usadas dan una variación leve de la imagen. Exclusiones: (1) La garantía se anula si el proyector está sujeto a un daño por mal uso del mismo. (2) La garantía puede ser anulada en entornos industriales o comerciales de entretenimiento donde el polvo o el humo puede ser particularmente excesivo. (3) La garantía no se aplicará si el brillo de la lámpara está por debajo del 50% debido al desgaste o si el proyector no funciona debido a otro fallo. **La vida típica de la lámpara se consigue a través de diferentes pruebas. Puede variar dependiendo de uso que se le da al proyector o de las condiciones del entorno. Copyright © 2008, Optoma Europe Ltd. El resto de nombres de producto y nombres de la compañía usados aquí son por razones únicamente identificativas y pueden ser marcas registradas por sus respectivos propietarios. A excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso. DLP®, BrilliantColor™ y el logotipo DLP son marcas registradas y propiedad de Texas Instruments.