


ZK750

Professioneller 4K UHD Laserprojektor mit hoher Lichtleistung

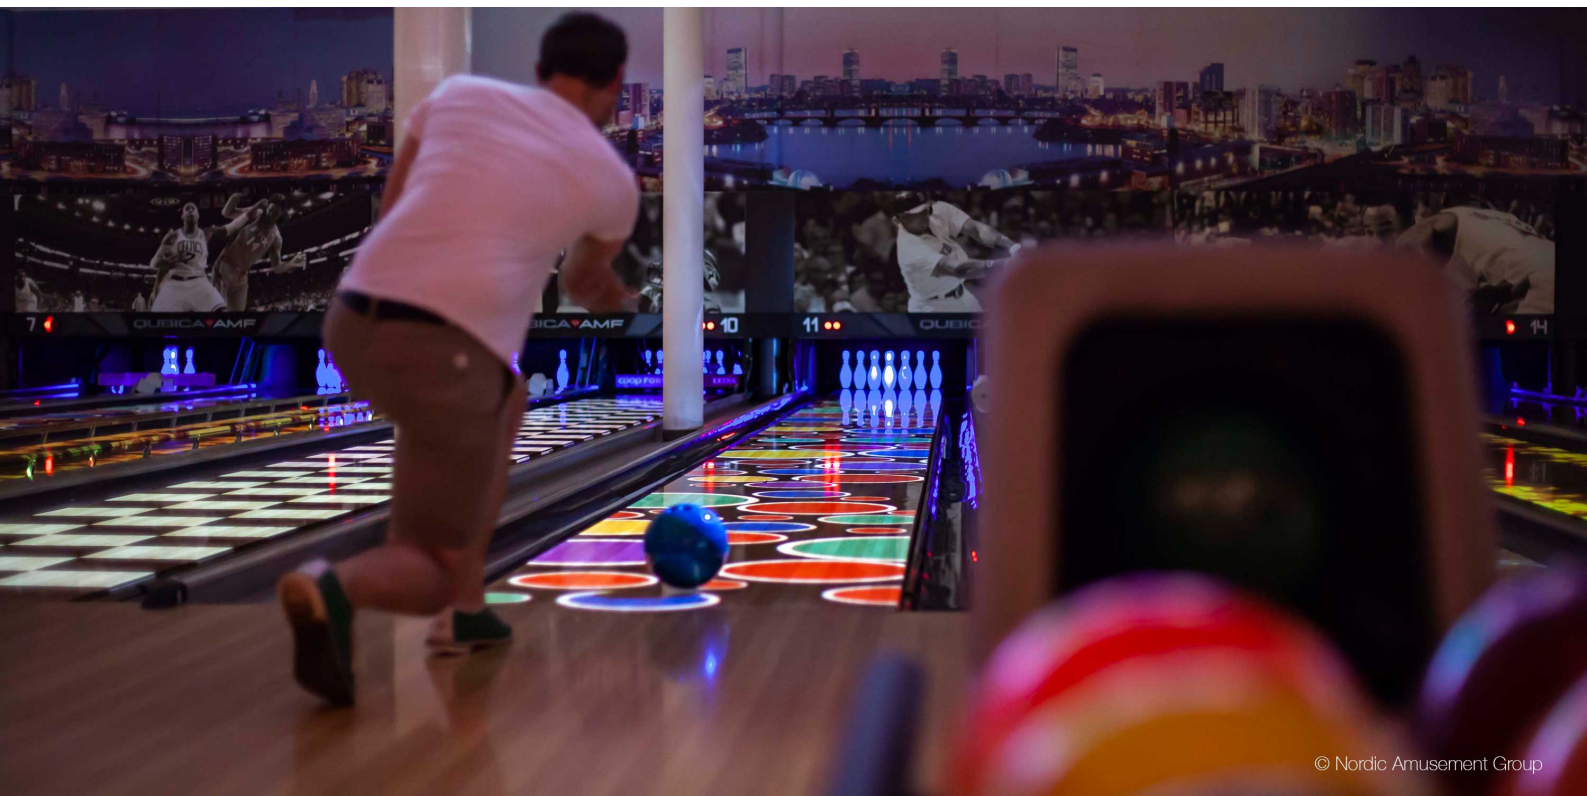

© Nordic Amusement Group

- 4K UHD DLP Laserprojektor – 7.500 Lumen
- Fünf Objektivoptionen
- Staubresistent – Unabhängig getestet und IP6X zertifiziert für absolute Zuverlässigkeit
- Pure Engine Videoverarbeitung und Farbabstimmung



Spektakuläre 4K UHD Bildqualität, geringer Wartungsaufwand und höchste Zuverlässigkeit Der ZK70 bietet fortschrittliche Funktionen wie die MultiColor Laser (MCL)-Technologie. Als Teil der DuraCore Laserserie kombiniert er eine langlebige Lichtquelle und eine unabhängige Staubzertifizierung nach IP-Norm für ultimative Zuverlässigkeit.

Dieser Projektor mit erstaunlichen 30.000 Stunden Laufzeit erzielt durch die MultiColor Laser-Technologie eine hervorragende Farbwiedergabe und erzeugt optisch eindrucksvolle lebensechte Bilder mit außergewöhnlicher Detailtreue.

Specifications

EAN: 5055387662957, Colour: Black

EAN: 5055387662964, Colour: RAL



Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	7.500Lumen
ANSI-Lumen Helligkeit	7.000
Kontrastverhältnis	5.000
Kontrastverhältnis - dynamisch	2.000.000
Kontrastverhältnis - Full On/Off	1.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/- 20°
Keystone Korrektur - vertikal	+/- 20°
Leinwandgröße	Abhängig vom Objektiv

Lampentyp

Lichtquelle	DuraCore MultiColor Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	Abhängig vom Objektiv
Projektionsabstand (m)	Abhängig vom Objektiv
Objektivoptionen	A25 0.85~1.02, A26 1.20~1.73 , A20 1.70~2.12, A21 2.12~2.83, A22 2.83~5.66, A23 5.66~10.18

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI, 1 x 3D Sync, 1 x Verkabelte Fernbedienung Ausgänge 1 x HDMI, 1 x 3D Sync, 1 x Verkabelte Fernbedienung Steuerung 1 x RS232, 1 x 12V Trigger, 1 x USB-A Service, 1 x RJ45
------------	--

LAN - Kabellose Verbindung	Nein
----------------------------	------

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	32dB
Betriebsgeräusch (max)	36dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Hitzeverteilung	3.224BTU/Stunde
Standard Zubehör	TBC

Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja

Stromverbrauch

Stromversorgung	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	530W
Stromverbrauch (max)	1.035W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	600 x 520 x 219
Gross weight	46.5 kg
Net weight	33.1 kg

