
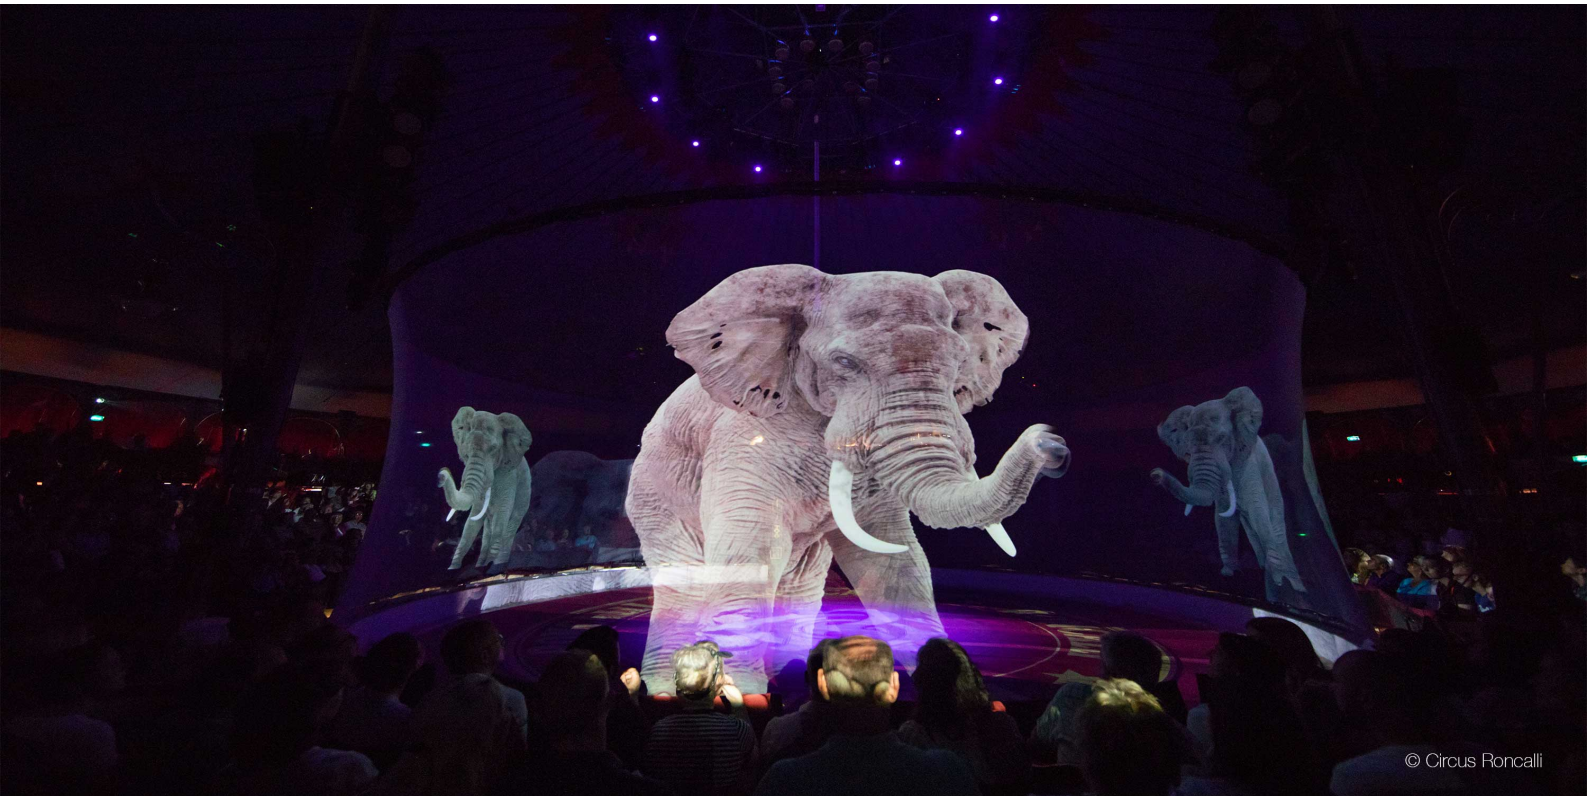


## ZU750

Videoproiettore professionale laser ad ottiche intercambiabili, WUXGA da 7500 Ansi lumen con certificazione IP5X contro la polvere, ingresso HDBaseT e immagini spettacolari



© Circus Roncalli

- **20.000 ore laser a piena luminosità**
- **Resistente alla polvere - Certificazione IP5X contro la polvere per un'elevata affidabilità nel tempo**
- **8000 lumen - Risoluzione WUXGA - Tecnologia Laser**
- **Installazione flessibile - 7 ottiche a scelta tra cui anche ultra short e & dome**

Videoproiettore professionale laser ad ottiche intercambiabili, WUXGA da 7500 Ansi lumen con certificazione IP5X contro la polvere, ingresso HDBaseT e immagini spettacolari



## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	8.000 lumen
Luminosità ANSI	7.500 lumen
Rapporto di contrasto	2.000.000
Contrasto ANSI	250:1
Contrasto - dinamico	6.000:1
Contrast - full on/off	2.000:1
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	+/-20°
Trapezio correzione - verticale	+/-20°
Uniformità	90%
Dimensione schermo	Dipende dalla lente
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	Dipende dalla lente
Distanza Proiettore (m)	Dipende dalla lente
Opzioni Lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 2 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync <b>Uscite</b> 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x USB-A <b>Controllo</b> 1 x RS232, 1 x Telecomando a cavo, 1 x mini USB service, 1 x RJ45
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	36dB
Compatibilità PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilità 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington
Valutazione IP	IP5X
OSD / lingue visualizzate	11 lingue: Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Operativo 24/7	Sì
Operativo a 360°	Sì
Condizioni operative	5 ~ 40 °C
Telecomando	Telecomando ProAV a filo
Dissipazione di calore	2.109BTU/hour
Contenuto della confezione	Telecomando, Batterie
Modulo wireless opzionale	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
<b>Rete</b>	
LAN	Sì
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	299W
Consumo (max)	618W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	17.2kg
Dimensioni	484 x 509 x 185

