
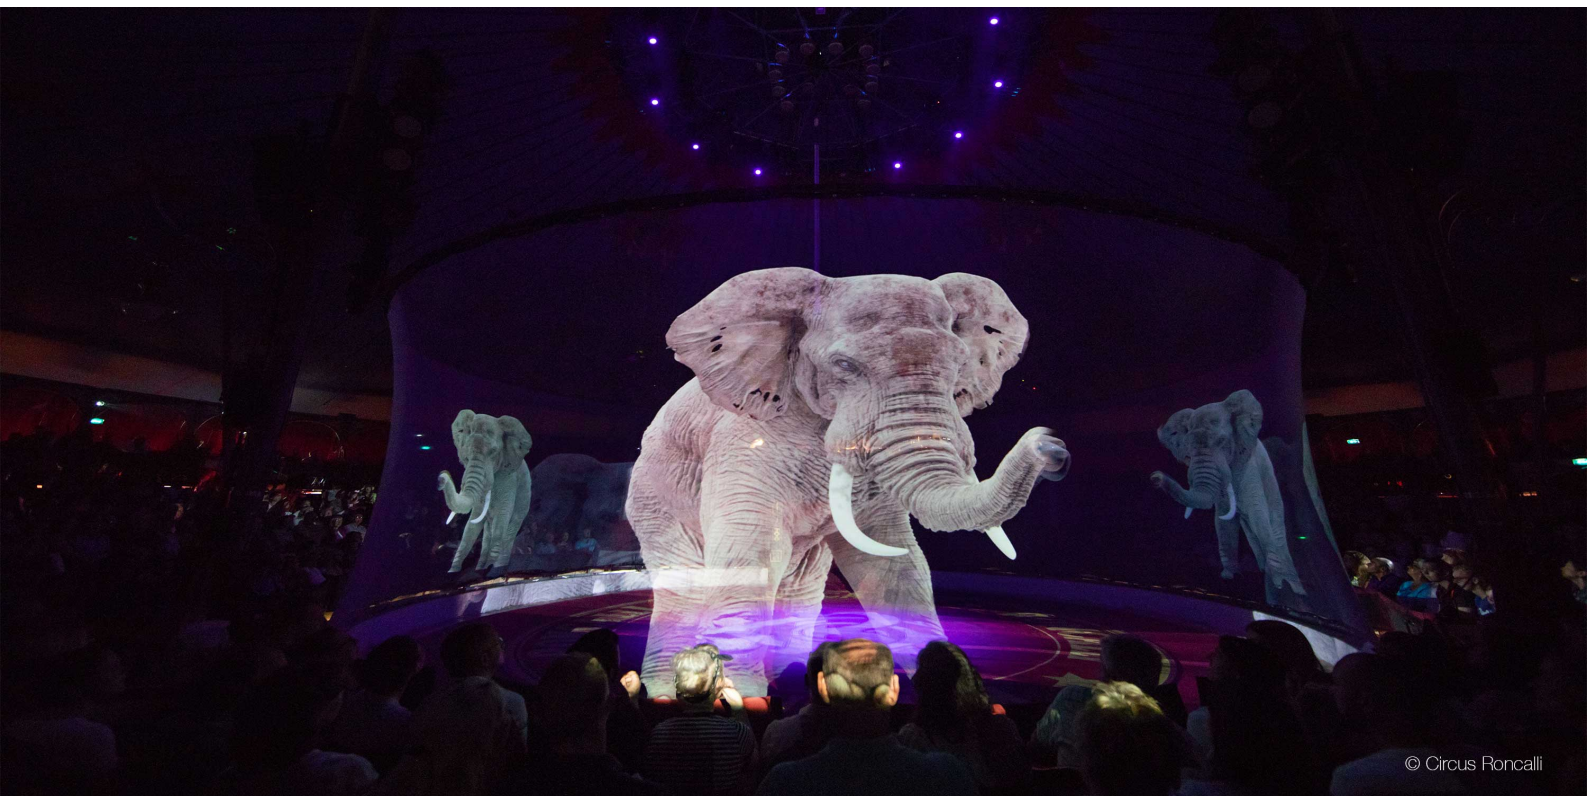


# ZU1050

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y gran fiabilidad



© Circus Roncalli

- **Proyector DLP láser de 10.000 lúmenes WUXGA**
- **Hasta 30.000 horas de luz a máximo brillo, libre de mantenimiento \*\***
- **Resistente al polvo – Testado independientemente, certificación IP6X para una fiabilidad total**
- **Flexibilidad de instalación – 7 lentes opcionales incluyendo la ultra-corta y la lente Domo**

El ZU1050 ofrece funciones mejoradas, como la tecnología MultiColor Laser (MCL) y la combinación de edge-blending y warping. Parte de la línea de láser DuraCore, combina una fuente de luz de mayor duración y una certificación independiente de resistencia al polvo con clasificación IP para una mayor tranquilidad.



## Specifications

EAN: 5055387659933, Colour: Black

EAN: 5055387661561, Colour: White

EAN: 5055387662667, Colour: RAL



### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	10.000 lumens
Brillo ANSI	9.500
Ratio de contraste	2.000.000:1
Ratio de contraste - dinámico	6.000:1
Ratio de contraste - on/off	1.200:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9, 16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-20°
Corrección Keystone- Vertical	+/-20°
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	Dependent on lens

### Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas

### Óptica

Distancia de tiro	Dependent on lens
Distancia de proyección (m)	Dependent on lens
Opciones de lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens

Lenshift	Yes - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
----------	--

### Conectividad

Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Sincronización 3D, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI <b>Outputs</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Sincronización 3D, 1 x HDMI <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x USB-A servicio, 1 x Mini USB servicio, 1 x RJ45
------------	--

### General

Nivel sonoro (típico)	35dB
Nivel sonoro (max)	37dB
Compatibilidad PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidad 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	11 languages: Dutch, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
Control remoto	Mando a distancia ProAV cableado
Disipación de calor	2.625BTU/hour
Contenido de la caja	Batería AAA, Cable de alimentación de CA de 3 m, Tapa de la lente, Cable VGA de 1,8 m, CD con el manual del usuario, Guía de inicio rápido
Modelos inalámbricos opcionales	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

### Networking

LAN	Yes
-----	-----

### Corriente

Fuente de alimentación	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	470W
Consumo energético ( máx.)	910W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	484 x 509 x 181
Peso bruto	28.2 kg
Peso neto	23.4 kg

