


ZK750

Proyector láser profesional UHD 4K de alto brillo

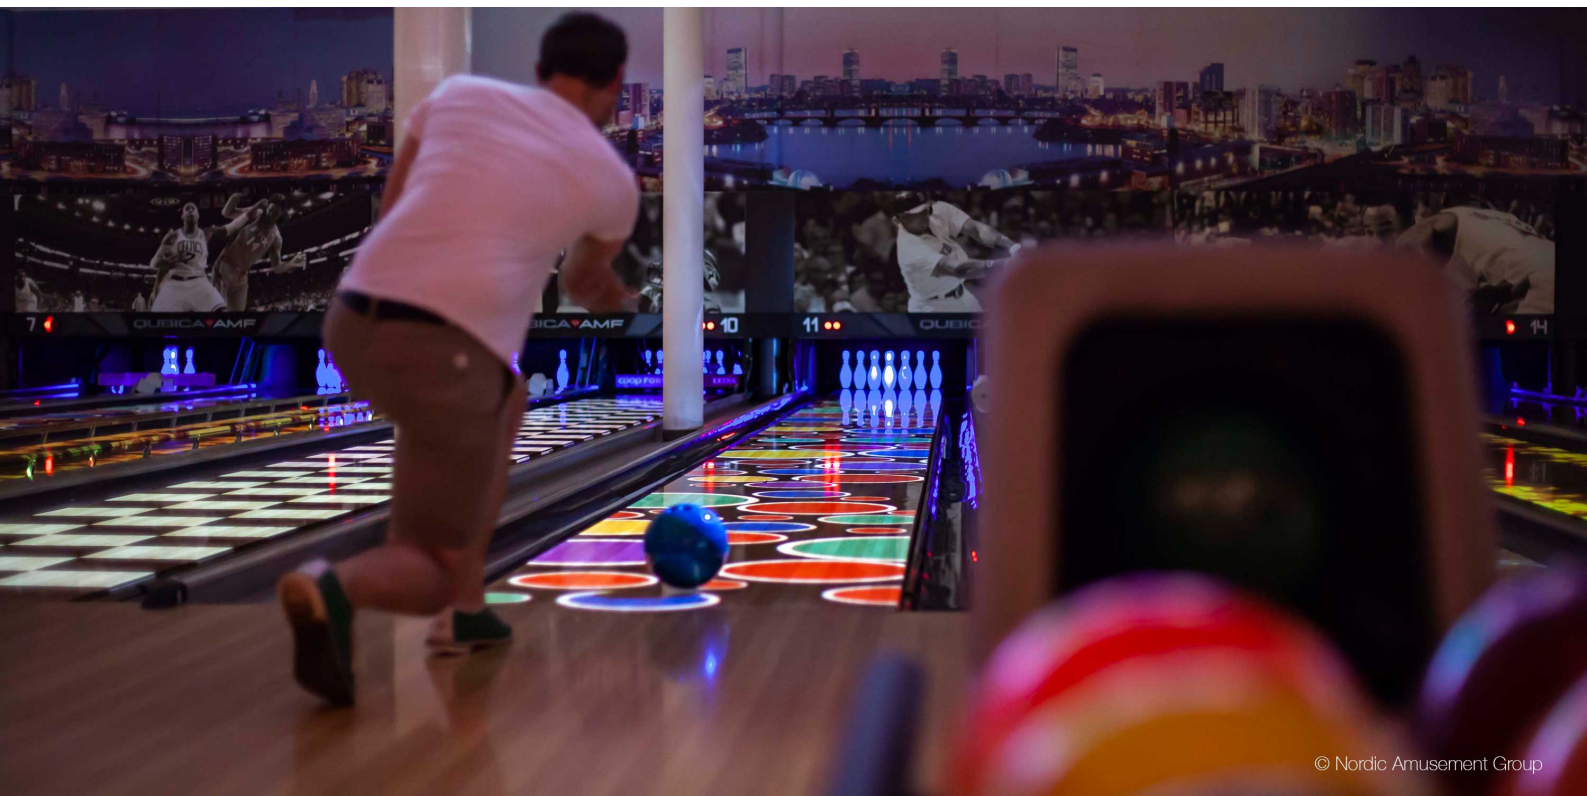

© Nordic Amusement Group

- **Proyector láser DLP 4K UHD de 7.500 lúmenes**
- **Cinco lentes opcionales**
- **Resistente al polvo - Probado de forma independiente, con certificación IP6X para una fiabilidad total**
- **Motor de procesamiento de vídeo, edge-blending integrado, warping y ajuste de color**



Proyección láser profesional UHD 4K de alto brillo

Specifications

EAN: 5055387662957, Colour: Black

EAN: 5055387662964, Colour: RAL

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	7.500 lumens
Brillo ANSI	7.000
Ratio de contraste	5.000:1
Ratio de contraste - dinámico	2.000.000:1
Ratio de contraste - on/off	1.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/- 20°
Corrección Keystone - Vertical	+/- 20°
Tamaño de pantalla	Dependent on lens

Info Lámpara

Fuente de luz	DuraCore MultiColor Laser
Vida del LÁSER	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	Dependent on lens
Distancia de proyección (m)	Dependent on lens
Opciones de lente	A25 0.85~1.02, A26 1.20~1.73, A20 1.70~2.12, A21 2.12~2.83, A22 2.83~5.66, A23 5.66~10.18

Conectividad

Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI, 1 x Sincronización 3D, 1 x Remoto por cable Outputs 1 x HDMI, 1 x Sincronización 3D, 1 x Remoto por cable Control 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A servicio, 1 x RJ45
------------	--

LAN - red inalámbrica	No
-----------------------	----

General

Nivel sonoro (típico)	32dB
Nivel sonoro (max)	36dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	11 languages: Dutch, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	3.224BTU/hour
Contenido de la caja	TBC

Networking

LAN - control	Yes
LAN - red inalámbrica	No
LAN	Yes

Corriente

Fuente de alimentación	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (min.)	530W
Consumo energético (máx.)	1.035W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	600 x 520 x 219
Peso bruto	46.5 kg
Peso neto	33.1 kg

